

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

INFO
07/2015

HL53 In|Floor Душ-канал (HL53K, HL53KF, HL053M, HL053P)



Описание на продукта

Новият Душ-канал HL53 In|Floor се различава фундаментално от традиционните душ-каналы:

Най-лесното почистване, изключителен дизайн и вграден напречен наклон за перфектното отводняване

ХИГИЕНА

Оттичането на водата от душа е върху капака, а не под него:

При традиционните досега душ-канал битовата вода се събира под капака. Наслоените остатъци остават скрити и затова водят до хигиенни проблеми. Тежки, обемисти капаци трябва да се вдигат за почистване и самите те отново да бъдат почиствани.

При новият Душ-канал HL53 In|Floor отпадат проблемите с почистването и хигиената в банята. Капак от неръждаема стомана отвежда мръсната вода от повърхността към централното оттичане. Напечният наклон на капака гарантира гладкото протичане на остатъчната вода. Водният затвор е подвижен и може лесно да се почиства под течаща вода. При запущване съществува един постоянен достъп към канализационната тръба за почистваща пружина. По-добре безопасно, отколкото да съжалявате!

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Отточния капак лежи върху алтернативна хидроизолация. Само основното тяло ще закрепите към един пръстен с маншет, доставен в опаковката. Това намалява до минимум невралгичното свързващо място - хидроизолация/канал.

Качествен дизайн чрез качествени материали

Видимите части са изработени от масивна, 8 мм дебела неръждаема стомана в едно цяло парче и по този начин гарантират постоянна устойчивост на усукване. Средният капак ляга точно в капака, по този начин се предотвратяват възможни замърсявания. Елегантният капак се разполага от стена до стена по цялата душ зона, така че забравяте за страничното облицоване с парченца плочки. Така HL53 In|Floor вече се предлага за широкоформатни плочки.

МОНТАЖ: НЕ ГО УСЛОЖНЯВАЙ

Основното тяло от пластмаса може да се регулира по височина. Може да се свързва с канализацията в 3 посоки, с диаметри DN50 или DN40. Шарнирната връзка улеснява монтажа. Хидроизолационната гарнитура лесно се уплътнява към сифонното тяло и тогава може лесно без гънки да се свърже към алтернативната хидроизолация.

ПРОМЕНЛИВ: 2 ДЪЛБОЧИНИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЕКИ ДУШ


Предлагат се два 2 сифона за каналите: За ново строителство: HL53K с минимална строителна дълбочина 90 mm, а за ремонти: HL53KF с 65 mm. Капаците се предлагат в дължини от 800 mm до 1000 mm през 50 mm, а от 1100 mm до 1500 mm през 100 mm. Може на място с диск за неръждаема стомана да се съкрати с до 50 mm. Реже се от обратната страна. Според душ-арматурата в банята може да се избира между полирана или матирана неръждаема стомана. Монтажът е възможен както в равнината, така също и до стената на душ-зоната.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Дебит:	HL53K: 0,8 l/s HL53KF: 0,4 l/s
Монтажни дълбочини:	HL53K: 90 - 143 mm регулируем по височина HL53KF: 65 - 143 mm регулируем по височина
Воден затвор	HL53K: 50 mm HL53KF: 30 mm
Монтаж	в равнината, така също и съвсем до стената
Хидроизолация	Хидроизол. маншет включен в опаковката
Почистване	Изваждащ се воден затвор, достъп до тръбата
Повърхност	HL053M: матирана HL053P: полирана
Материал	Неръждаема стомана V2A (1.4301)
Дължини	800 - 1500 mm x 55 mm
Дебелина на подовите настилки	12 - 32 mm (вкл. с лепилото)
Шумоизолация	подложки (сертифицирани!)

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

HL53K 0,8 l/s, DN 50

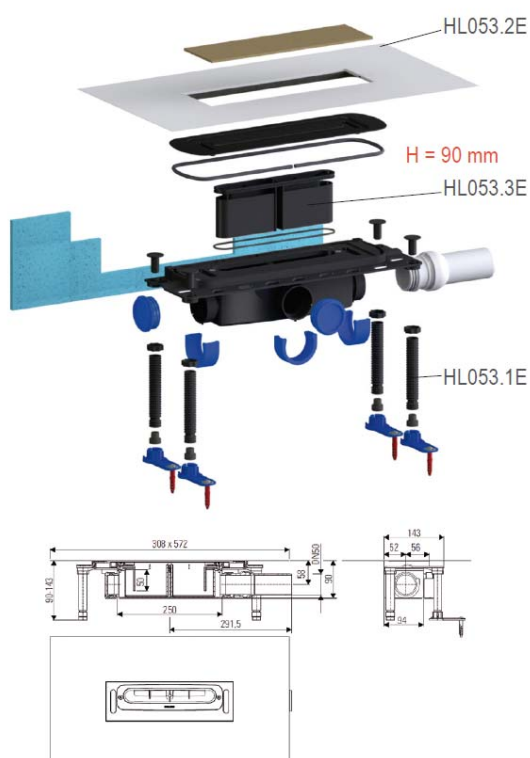

HL53KF 0,4 l/s, DN 40

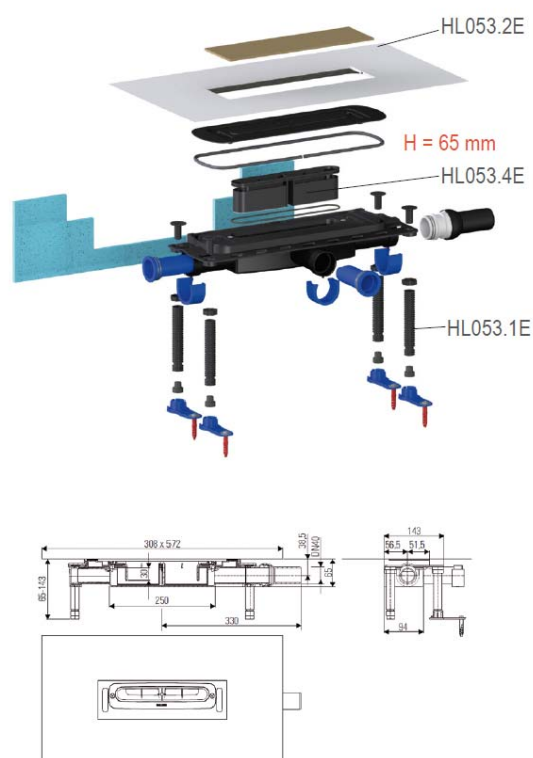

МОНТАЖ: ВИЖ РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ

ПРЕГЛЕД КАПАЦИ

АРТИКУЛ Nr.	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРИ MM	ПОВЪРХНОСТ
053M/80	Неръжд. ст. V2A	800 x 55 x 8 mm	матиран
053M/85	Неръжд. ст. V2A	850 x 55 x 8 mm	матиран
053M/90	Неръжд. ст. V2A	900 x 55 x 8 mm	матиран
053M/95	Неръжд. ст. V2A	950 x 55 x 8 mm	матиран
053M/100	Неръжд. ст. V2A	1000 x 55 x 8 mm	матиран
053M/110	Неръжд. ст. V2A	1100 x 55 x 8 mm	матиран
053M/120	Неръжд. ст. V2A	1200 x 55 x 8 mm	матиран
053M/130	Неръжд. ст. V2A	1300 x 55 x 8 mm	матиран
053M/140	Неръжд. ст. V2A	1400 x 55 x 8 mm	матиран
053M/150	Неръжд. ст. V2A	1500 x 55 x 8 mm	матиран
053P/80	Неръжд. ст. V2A	800 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/85	Неръжд. ст. V2A	850 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/90	Неръжд. ст. V2A	900 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/95	Неръжд. ст. V2A	950 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/100	Неръжд. ст. V2A	1000 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/110	Неръжд. ст. V2A	1100 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/120	Неръжд. ст. V2A	1200 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/130	Неръжд. ст. V2A	1300 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/140	Неръжд. ст. V2A	1400 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>
053P/150	Неръжд. ст. V2A	1500 x 55 x 8 mm	<u>полиран</u>

ЦЕНА

ВИЖ ЦЕНОВАТА ЛИСТА

ДОСТАВЯ СЕ ОТ:

ПРОЛЕТ - 2016